


Handbrännare

(alternative med 400/500/800mm skaft)

- (1.) Titanium-Pre-heating-Burner TA 55 72kW, **A0130000GN**
- (2.) Titanium-Universal-Burner TM 55 72kW, **A0129000GN**
- (3.) Titanium-Strong-Burner TS 65 120kW, **A0128000GN**
- (4.) Super Turbo 75/800, 147kW, **A0121000GN**
- (5.) Bully Burner 85/950, 119kW, **A0122GN**
- (6.) Fogbrännare 53kW, **A0810GN**

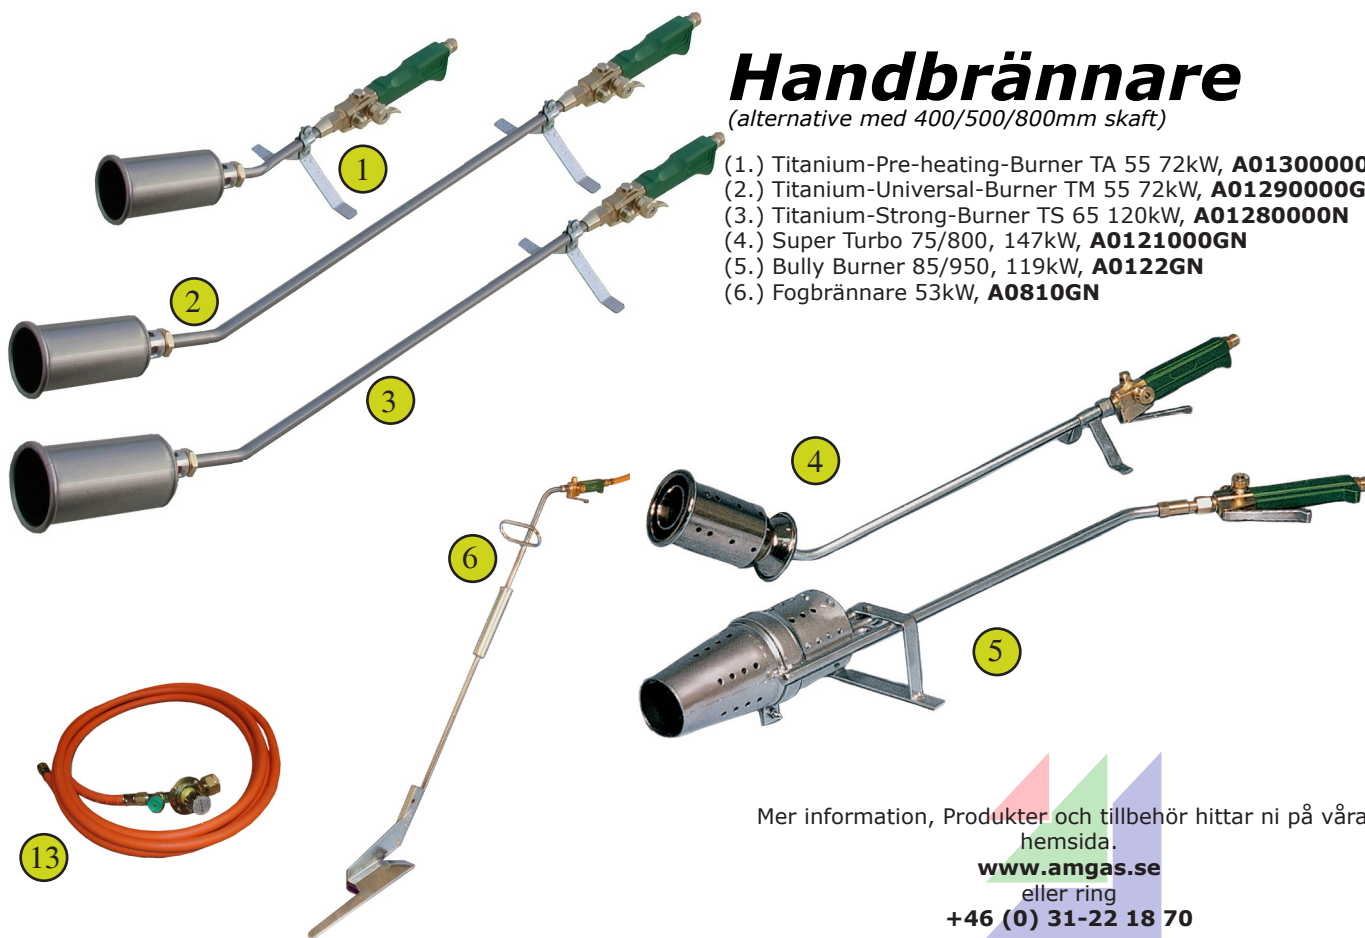

Mer information, Produkter och tillbehör hittar ni på vårans hemsida.

www.amgas.se
eller ring

+46 (0) 31-22 18 70

Handbrännare Tillbehör

(13.) Gasolslang 8,5 x 3,5 (Metervara) **A69000..GN**
Regulatorer har vi som lagervara.

Reservdelar

Reservdelar till samtliga handbrännare är lagervara. Allt ifrån flambägare till nya handtag.



Bitumenhink (med Isolerfot och bredare fotavtryck för att undvika skador på tak)

- (7.) Med smal pip för fyllning av fogar, har ej isolerfot ca 3,5 liter, **A5015GN**
- (8.) 36 cm utan pip, ca 25 liter, **A5005GN**
- (9.) 30 cm med pip, ca 18 liter, **A5003GN**
- (10.) 30 cm utan pip, ca. 20 liter, **A5001GN**
- (11.) Robust, galvaniserat varmförzinkat, med bärhandtag och stor pip, ca 12 liter, **A5011GN**
- (12.) Robust, galvaniserat varmförzinkat, med bärhandtag och extra stor pip, ca 12 liter, **A5012GN**



Bitumenkokare

(2.) Kipp-50 och (1.) Stationär-50 med propan-virvelstrålbläsnare, visartermometer och låsbart lock. Typ (1.) Stationär-50 är försedd med avtappningsventil.

(3.) Primat-150 och (4.) Primat 200 med strömoberoende termostatisk reglerbar propanbrännare, hjulanordning, låsbar avtappningsventil, kontrolltermometer och helisolering.

Tillbehör

Uppställningsplåtplåt 50L **A0305GN**
Uppställningsplåtplåt 150L **A0306GN**
Uppställningsplåtplåt 250L **A0307GN**

Gasolslang 8,5 x 3,5 (Metervara)
Regulatorer har vi som lagervara.

Bitumenkokare:	(1.) Stationär 50	(2.) Kipp 50 (Tippbar)	(3.) Primat 150	(4.) Primat 250
Innehåll:	55L	55L	150L	250L
Tillåten last kapacitet:	50L	50L	135L	225L
Brännarmunstycke i diameter:	0,9mm	0,9mm	1,2mm	1,5mm
Bitumen genomströmning:	100 L/h	100 L/h	200 L/h	300 L/h
Propan förbrukning:	1,4 Kg/h	1,4 Kg/h	2,5 Kg/h	3,9 Kg/h
Drifttryck:	1,5 Bar	1,5 Bar	1,5 Bar	1,5 Bar
Artikel nummer:	A0215000GN	A0211000GN	A00213GN	A0214GN

Bitumenkokarvagn

(5.) Bitumenkokarvagn

Motor: Diesel motor 3,1 kW vid 3200RPM

Omrörare: hydrauliskt driven, varvtal max 18/min.

Brännare: Propanbrännare, anslutningseffekt 1,5 bar, nominell kapacitet 50kW

Användbar innehåll: ca. 250 liter

Tankinnehåll hydraulolja: 23L olja på grund av mineralolja enligt DIN / ISO av viskositet klass 68, t. ex.: Homberg-hydrolub H 68, Aral-Vitam GF 68 Mobil DTE 26

Medel ljudnivå från 7,5 m avstånd: 74 dB (A)

Mått / vikt:

Längd: 4,100 mm

Bredd: 1,620 mm

Höjd: 1,920 mm

Däck: 155R 13 79T

Vikt: ca 600kg

Totalvikt: 935kg

Externt pålagd last max: 100kg



Mer information, Produkter och tillbehör hittar ni på vårans hemsida.

www.amgas.se

eller ring

+46 (0) 31-22 18 70

